

Sirènes de train TYFON®

L'original



La gamme MKT 75 de TYFON: Le standard des locomotives

Depuis de nombreuses années, la gamme des sirènes MKT 75 de TYFON est entièrement testée dans des conditions d'utilisation austères. La première sirène TYFON date des années 20 et est utilisée dans les trains depuis les années 30.

- Résistance à la corrosion – avertisseurs en matière plastique
- Durée de vie de la membrane pratiquement illimitée
- Haut niveau de puissance acoustique: 125 dB(A) à 5 m devant le pavillon
- Fréquences standard: 370 et 660 Hz
- Correspond à UIC 644
- Faible consommation d'air: 5-8 l/s
- Adaptations aux exigences régionales
- Élément chauffant en cas de besoin
- Sur demande du client solution approprié

Soupapes

Il est possible d'utiliser des soupapes à commande manuelle ou électrique avec le TYFON

Accessoires


Un large éventail d'accessoires est disponible:

- Protection contre les particules (nylon ou métal)
- Disques d'arrêt pour la pression d'air réelle
- Dispositifs de montage
- Élément chauffant
- Avertisseurs en cuivre

Adaptations aux exigences régionales

Le TYFON peut-être adapté individuellement quant au besoin des éléments chauffants et des fréquences.

Spécifications techniques

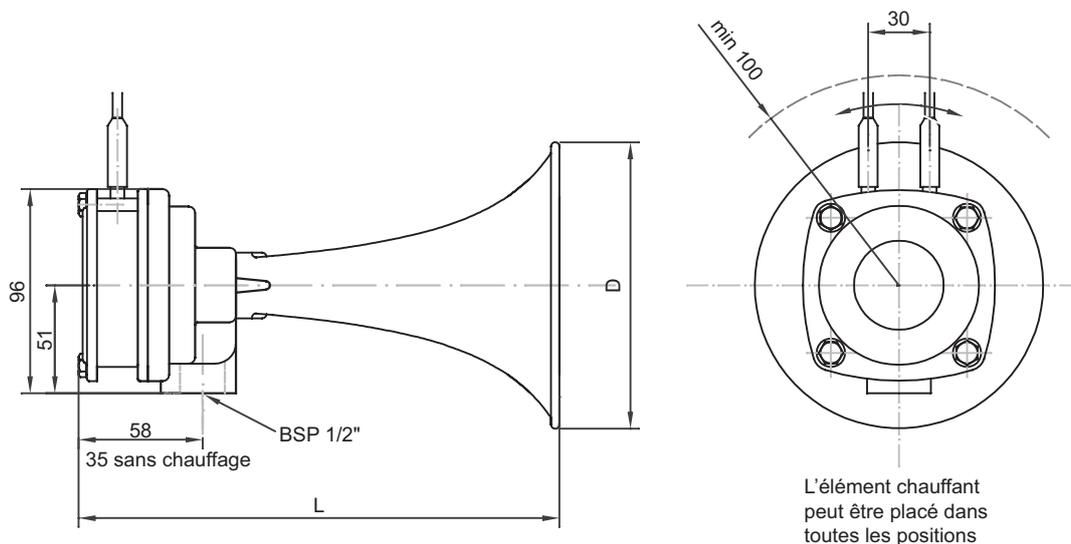

Type TYFON	Fréq. (Hz)	Fréq. UIC	Dimensions (mm)		Chauffage	Poids net approx. (kg)
			D	L		
MKT 75/370	370	x	202	415		1,6
MKT 75/460	460		140	297		1,4
MKT 75/660	660	x	140	204		1,3
MKT 75/800	800		125	139		1,3
MKTH 75/370	370	x	202	438	X	2,3
MKTH 75/460	460		140	320	X	2,1
MKTH 75/660	660	x	140	227	X	2,0
MKTH 75/800	800		125	162	X	2,0